




КАРТРИДЖ

AA-21001CP24_1

Характеристика	Параметр		Ед.изм
Длина	H	1000	мм
Наружный диаметр	A	328	мм
Внутренний диаметр	B	215	мм
Отверстие под шпильку	D	14	мм
Площадь фильтровального материала	S	24	м ²
Глубина рифления	50		мм
Материал конструкции	Оцинкованная сталь		
Плотность фильтрующего материала Pro Tura FR	ρ	104	гр./м ²
Класс чистоты	ASHRAE 52/2 -MERV15 (BIA «M»)		
Пропускная способность	Q	270	м3/час/м2
Диапазон уловленных частиц	0,5-10		MICRON
Максимальная температура эксплуатации	t	85	°C
Начальное сопротивление	ΔP	0,25	кПа
Тип элемента	Патрон		
Тех.назначение	Очистка воздуха от крупных и мелкодисперсных частиц пыли		
Дисперсная среда	Аэрозоль		
Дисперсная фаза	Аэрозоль, образующаяся в технологических процессах абразивной очистки, сварки, обработки сыпучих материалов		
Область применения	В системах аспирации пром.помещений. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, и не должна содержать агрессивные пары.		

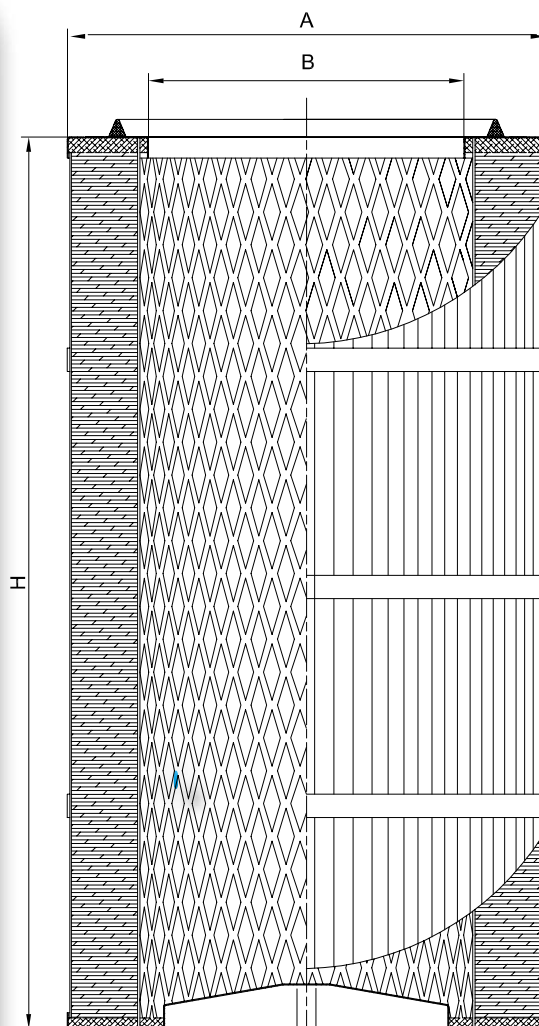

**ВЫСОКАЯ
ВОЗДУХОПРОНИЦАМОСТЬ**



СПОСОБЕН К РЕГЕНЕРАЦИИ

КЛАСС ОЧИСТКИ:

ASHRAE 52/2 – MERV13

DIN 779 - F8

BIA - "M"

Официальный представитель в
России

ООО «АРГИС-Инжиниринг»
Санкт-Петербург, Московское шоссе 25/1
,офис103 тел. 7(812)676-55-86 ,425-31-87
www.argis.ru E-mail:argis@argis.ru

