

# BS TOWER

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС

рабочее давление

макс. 12 бар

диапазон рабочих температур

до 45 °C \*



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Накачка шин сжатым воздухом
- Подача воды


BS tower имеет широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

## ОПИСАНИЕ

BS tower - это установка для обслуживания систем подачи сжатого воздуха и воды, подойдет для любых АЗС. Она отлично подходит для станций, в которых уже имеются системы подачи сжатого воздуха и воды. Встроенный контроллер AWS-C обеспечивает точную и простую регулировку давления в шинах.

### Основные элементы

- прочный корпус из нержавеющей стали,
- встроенный указатель давления,
- шланг (устойчивый к сдавливанию) для подачи сжатого воздуха,
- шланг (устойчивый к сдавливанию) для подачи воды,
- соединитель типа DIN,
- быстроразъемное соединение,
- удобный шланг для подачи воды.

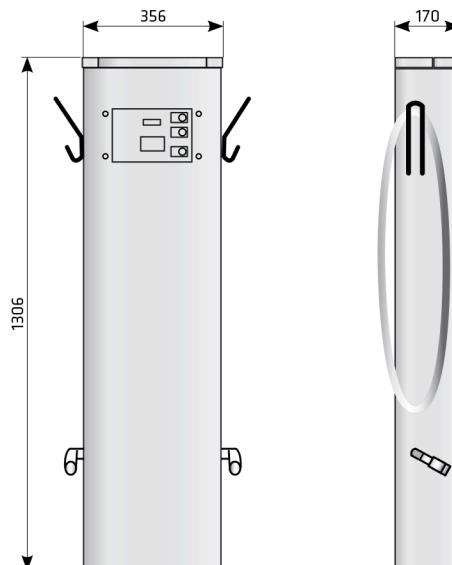

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BS TOWER
Рабочее давление		макс. 12 бар (и.д.) (макс. 174 psi)
Температурный диапазон *		-15 до +45 °C (5 до 113 °F)
Мощность электронагревателя		по заказу
Длина шланга		8
Материал корпуса		Нержавеющая сталь (INOX)

\* Если на месте установки возможна температура окружающей среды ниже 1,5 °C, то свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.